


	3.30 / Dometic CFF		4.30 / Dometic CoolFreeze CFX	
MŰSZAKI ADATOK				
KOMPRESSZOROS HŰTŐK	ÚJ CFF 35	ÚJ CFF 45	CFX 28	ÚJ CFX3 35
Cikkszám	9600024842	9600012982	9600000468	9600025324
Hasznos űrtartalom (l, kb.) frissáru rekeszel (l)	30 –	38 –	26 3,5	32.
Csatlakozók	12 / 24 V DC 100–240 V AC			
Hőmérséklettartomány (°C)	+10 és -18 között		+10 és -22 között	
Teljesítményfelvétel (W, kb.)	53	53	40	50
Áramfogyasztás (Ah/h) 12 V-on, +20 °C +32 °C környezeti hőmérsékleten, mindkettőnél +5 °C belső hőmérséklettel	0,57 1,03	0,60 1,07	0,30 0,58 Beállított hőmérséklet 5 ° C	0,47 0,98
Energiaosztály	A+	A+	A++	A++
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége CO ₂ együttható Globális felmelegedési potenciál (GWP)	R 134a 40 g 0,057 t 1430	R 134a 50 g 0,072 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430
Tömeg (kg, kb.)	17,2	18,6	13,1	16,9
Védettségi osztály	–	–	–	IP44, színes kijelző IP64
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV / GS, e-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)			



	4.30 / Dometic CFX3				
					
	ÚJ CFX3 45	ÚJ CFX3 55	ÚJ CFX3 55IM kivehető jégkockatartókkal	ÚJ CFX3 75DZ	ÚJ CFX3 95DZ
	9600025326	9600025328	9600025330	9600025332	9600025334
	40	48	46	65 (39 / 26)	82 (48 / 34)
	12 / 24 V DC 100–240 V AC				
	+10 és -22 között				
	52	50	52	70	70
	0,49 1,03	0,56 1,10	0,59 1,11	0,68 1,59	0,80 1,81
	A++	A++	A++	A+	A+
	R 134a 42 g 0,060 t 1430	R 134a 45 g 0,064 t 1430	R 134a 45 g 0,064 t 1430	R 134a 59 g 0,084 t 1430	R 134a 67 g 0,096 t 1430
	18,7	20,4	21,3	27,8	29,8
	IP44, színes kijelző IP64				
	TÜV / GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)				

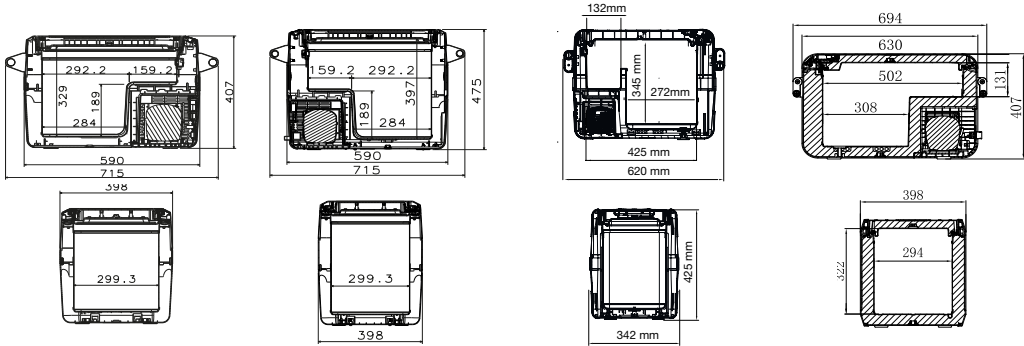