


AERIS E-1P

elektromos légfüggöny


FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: **2 kW - 14 kW**



Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció





Az AERIS E-1P légfüggöny sorozatot úgy tervezték, hogy hatékony gátat képezzen a téli hideg huzat és a nyári meleg levegő behatolása ellen, miközben védelmet nyújt a por és a rovarok ellen is. Ezek az egységek PTC fűtéssel vannak felszerelve.

FŐBB JELLEMZŐK

- Max. 14 kW PTC fűtőelem
- Léghámlás 1 100 m³ /h és 2 800 m³ /h között
- Hatékony légfüggöny hatótávolság 3 m-ig
- Maximális légsebesség: 8,5 m/s
- 2-fokozatú ventilátor fordulatszám szabályozás
- AC indukciós motor IP20 védettséggel
- Beépített túlmelegedés elleni védelem
- Falra szerelési lehetőség
- A készlet tartalmaz egy szerelőpanelt, egy távirányítót és ajtókapcsolót



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉS SZINT kW	MAXIMÁLIS LÉGSEBESSÉG m/s 2 fokozatú 1 fokozatú	MAXIMÁLIS LÉGHÁM m ³ /h 2 fokozatú 1 fokozatú	LÉGFÜG- GÖNY TARTOMÁ- NY m	MOTOR TEL- JESÍTMÉNY W 2 fokozatú 1 fokozatú	NETTÓ SÚLY kg	ZAJSZINT dB 2 fokozatú 1 fokozatú
AERIS 100E-1P	AC100E1P	2 4 6	8,5 7,5	1 200 1 100	3	180 130	15	57 55
AERIS 150E-1P	AC150E1P	3,3 6,7 10	8,5 7,5	1 900 1 700	3	230 180	19	59 57
AERIS 200E-1P	AC200E1P	4,6 9,4 14	8,5 7,5	2 800 2 500	3	350 300	25	61 59

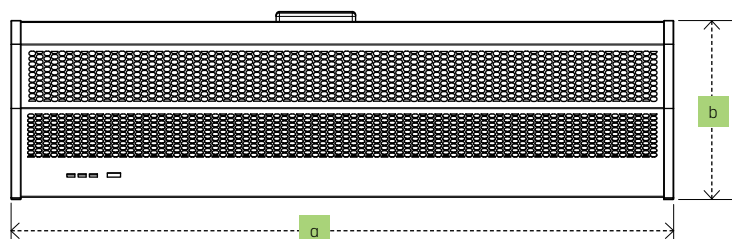

AERIS 100E-1P


a. 1015 mm
b. 265 mm
kb. 195 mm

AERIS 150E-1P

a. 1500 mm
b. 265 mm
kb. 195 mm

AERIS 200E-1P

a. 2025 mm
b. 265 mm
kb. 195 mm



Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció

AERIS EN-1P

elektromos légfüggöny

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: **2 kW - 6 kW**



Fal-
szerelt



Fűtési
funkció



Huzatvé-
delem



Kompozit
ház



Teljesítmény
befűtés



IP besorolás



Váltakozó
áramú
motor



Motor
fokozatok



Dedikált vezérlő
mellékelve





Az AERIS 100EN-1P légfüggöny célja, hogy a hidegebb hónapokban minimalizálja a hőveszteséget, a melegebb időszakokban pedig megakadályozza a por, rovarok és meleg levegő bejutását. Kiválóan alkalmas kisebb bejáratú kereskedelmi helyiségek, például szupermarketek, szállodák, irodák és raktárak számára. Ez a légfüggöny 100 cm hosszú, és három fokozatban állítható PTC fűtőelemmel rendelkezik.

FŐBB JELLEMZŐK

- PTC fűtőtest 2 kW, 4 kW és 6 kW teljesítménnyel
- A légáramlás 1 450 m³/h és 1 770 m³/h között változik
- Maximális 11 m/s légsebesség
- Hatékony légfüggöny hatótávolság 3 m-ig
- 2-fokozatú ventilátor fordulatszám szabályozás
- AC indukciós motor IP20 védelemmel
- Falra szerelési lehetőségek
- A készlet tartalmaz egy rögzítőpanelt, egy távirányítót és ajtókapcsolót



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉS SZINT	MAXIMÁLIS LÉGSEBESSÉG	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	LÉGFÜGGÖNY TARTOMÁNY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	kW 2 fokozatú 1 fokozatú	m ³ /h 2 fokozatú 1 fokozatú	m	W 2 fokozatú 1 fokozatú	kg	dB 2 fokozatú 1 fokozatú
AERIS 100EN-1P	AC100EN1P	2 4 6	11 9	1 770 1 450	3	280 220	17	61 59

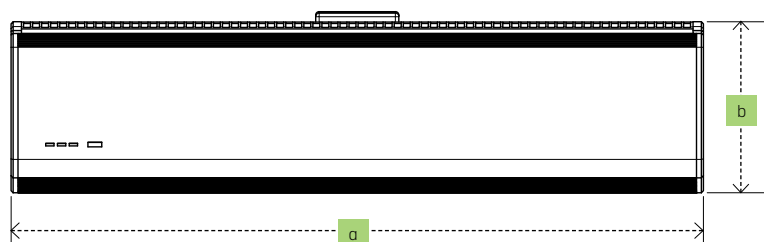


AERIS 100EN-1P

a. 1020 mm
b. 247 mm
kb. 218 mm

AERIS EN-3P

elektromos légfűtőgöngy

FŰTÉSI TARTOMÁNY: 2 kW - 12 kW




Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció
(termosztáttal)



Műszaki
dokumentáció
(távírányítóval)



Az AERIS EN-3P légfűtőgöngy sorozat télen védi a beltéri tereket a hőveszteségtől, nyáron pedig a meleg levegő, por és rovarok bejutásától. PTC fűtőelemmel és többfokozatú ventilátorral felszerelve alkalmas szupermarketekbe, raktárakba és nagyobb ipari területekre, ahol háromfázisú csatlakozás szükséges.



FŐBB JELLEMZŐK

- PTC fűtőtest teljesítménye 2 kW-tól 12 kW-ig terjed
- Léghámlás 1 300 m³/h és 2 900 m³/h között
- Hatékony légfűtőgöngy hatótávolság 3 m-ig
- Maximális 11 m/s légsebesség
- 3-fokozatú vagy 2-fokozatú ventilátor fordulatszám-szabályozás
- AC indukciós motor IP20 védelemmel
- Falra szerelési lehetőségek
- A készlet tartalmaz egy szerelőpanelt, egy ajtókapcsolót és egy távirányítót*

*Távírányító elérhető a 100EN-3P, 150EN-3P és 200EN-3P modellekkel



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉS SZINT	MAXIMÁLIS LÉGSEBESSÉG	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	LÉGFÜTŐGÖNGY TARTOMÁNY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	m/s 3 fokozat 2 fokozat 1 fokozat	m ³ /h 3 fokozat 2 fokozat 1 fokozat	m	W 3 fokozat 2 fokozat 1 fokozat	kg	dB 3 fokozat 2 fokozat 1 fokozat
AERIS 90EN-3P	AC90EN3P	8	11 10 9	1 600 1 450 1 300	3	260 230 200	17,5	61 60 59
AERIS 100EN-3P	AC100EN3P	2 4 6	- 11 9	- 1 450 1 300	3	- 270 230	18	- 58 56
AERIS 120EN-3P	AC120EN3P	10	11 10 9	2 400 2 150 1 950	3	380 355 330	20,5	62 61 60
AERIS 150EN-3P	AC150EN3P	3,5 7 10	- 11 9	- 2 150 1 900	3	- 350 290	22	- 59 57
AERIS 200EN-3P	AC200EN3P	4 8 12	- 11 9	- 2 900 2 600	3	- 580 460	31,5	- 65 63

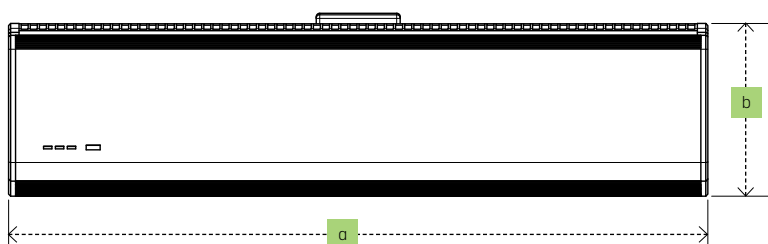

AERIS 90EN-3P a. 916 mm b. 247 mm kb. 218 mm	AERIS 100EN-3P a. 1020 mm b. 247 mm kb. 218 mm	AERIS 120EN-3P a. 1200 mm b. 247 mm kb. 218 mm
AERIS 150EN-3P a. 1505 mm b. 247 mm kb. 218 mm	AERIS 200EN-3P a. 2030 mm b. 247 mm kb. 218 mm	

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

A légfűggyönyökkel kompatibilis vezérlők, sebességszabályozók és automatizálási eszközök

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HUMMER ajtóérzékelő	DSH-2004						•	•	•
Relé modul RM-16A	RM16A-2343						•	•	
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	•				•			
HMI CURTAIN BMS termosztáttal ellátott vezérlő	HMI-2003	•				•	•	•	
Programozható vezérlő HMI EC BMS (Csak HUMMER EC-vel kompatibilis)	HMI EC-1997						•	•	
Karbantartó kaposoló MS 230V	MS230-2419	•	•	•	•		•	•	
Karbantartó kaposoló MS 400V	MS400-2420					•			•
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	•						•	
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	•						•	
Programozható vezérlő HMI VOLT BMS	HMI-VOLTBMS -2502								•

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•						•	