

Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció

HUMMER

elektromos ipari légfüggöny

HATÓTÁVOLSÁG: 7 M



Mennyezeti
vagy falra-
szerelt



Fűtési
funkció



Húzatvé-
delem



Acél
burkolat



Motor tel-
jesítmény
befűvás



Fűtőteljesí-
tmény
befűvás



IP besorolás



Váltakozó
áramú
motor



Motor
fokozatok



Modularitás



Axiális
ventilátor





A HUMMER légfüggöny célja, hogy télen csökkentsék a hőveszteséget, nyáron pedig megvédjék a meleg levegő behatolásától, a portól és a rovaroktól. Ipari ajtók és kapuk felett való használatra tervezték, például raktárakban, műhelyekben és gyártócsarnokokban. A berendezés két fokozatú PTC fűtőelemmel (400 V) van felszerelve.

FŐBB JELLEMZŐK

- Háromfázisú PTC elektromos fűtőelem teljesítménye: 7/14 kW (150E-3P) vagy 10,5/21 kW (200E-3P)
- A légáramlás 4 200 m³/h és 9 500 m³/h között mozog
- Hatékony légfüggöny hatótávolság 7 m-ig
- 3-fokozatú AC indukciós motor
- IP54 besorolású motor
- Porszór horganyzott acél ház
- Alkalmas vízszintes és függőleges telepítésre is
- Több egység egy rendszerbe való csatlakoztatásának lehetősége
- A készlet tartalmaz egy szerelőkészletet



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉSI SZINT	FŰTŐ ÁRAM	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	LÉGFÜG- GÖNY TARTOMÁ- NY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	A 2 fokozatú 1 fokozatú	m ³ /h 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	m	W 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	kg	dB 3 fokozat
HUMMER 150E-3P	ACH150E3P-2521	14 7	20 10	6 800 5 800 4 200	6,5	480 380 320	45	67
HUMMER 200E-3P	ACH200E3P-2522	21 10,5	30 20	9 500 7 800 6 100	7,0	720 570 480	64	70

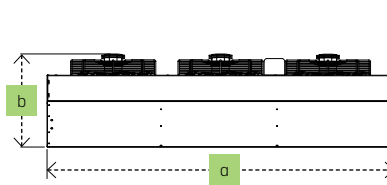

Hummer 150
a. 1505 mm
b. 540 mm
kb. 19 mm
d. 522 mm
e. 431,35 mm
f. 55 mm

Hummer 200
a. 2005 mm
b. 540 mm
kb. 22 mm
d. 522 mm
e. 431,35 mm
f. 55 mm

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

A légfüggönyökkel kompatibilis vezérlők, sebességszabályozók és automatizálási eszközök

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HUMMER ajtóérzékelő	DSH-2004						•	•	•
Relé modul RM-16A	RM16A-2343						•	•	
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	•				•			
HMI CURTAIN BMS termosztáttal ellátott vezérlő	HMI-2003	•				•	•	•	
Programozható vezérlő HMI EC BMS (Csak HUMMER EC-vel kompatibilis)	HMIEC-1997						•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 230V	MS230-2419	•	•	•	•		•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 400V	MS400-2420					•			•
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	•						•	
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	•						•	
Programozható vezérlő HMI VOLT BMS	HMI-VOLTBMS -2502								•

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•						•	