


HUMMER

melegvizes ipari légfüggöny


FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: **3,9 kW - 118,5 kW**



Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció







A HUMMER légfüggöny sorozatot úgy tervezték, hogy télen megakadályozza a nem kívánt hővesztést, nyáron pedig védjen a por, rovarok és meleg levegő behatolásától. Általában ipari ajtóknál használják olyan épületekben, mint raktárak, műhelyek és gyártócsarnokok. A berendezés vízbázisú hőcserélővel van felszerelve, amely az épület központi fűtési rendszeréből származó meleg vizet használja a áthaladó levegő melegítésére.

FŐBB JELLEMZŐK

- Melegvíz hőcserélő
- Fűtőteljesítmény tartomány 3,9 kW-tól 118,5 kW-ig
- A légáramlás 4 000 m³/h és 12 400 m³/h között mozog
- Hatékony légfüggöny hatótávolság 7,5 m-ig
- 3-fokozatú AC indukciós motor (IP modellek) vagy energiahatékony EC motor (EC modellek)
- IP54 besorolású motor
- Porszórt horganyzott acél ház
- Alkalmas vízszintes és függőleges telepítésre is
- Több egység csatlakoztatási lehetősége
- A készlet tartalmaz egy szerelőkészletet



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉS KAPACITÁSTAR- TOMÁNY	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM		LÉGFÜGGÖNY TARTOMÁNY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	m ³ /h 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú		m 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	W 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú		
HUMMER 150W-1P	ACH150W-2001	3,9 - 40,5	6 500	5 500 4 000	6,5 6,0 5,5	480 380 320	51	66
HUMMER 200W-1P	ACH200W-2002	4,2 - 52,4	8 500	7 000 5 500	7,0 6,5 6,0	720 570 480	70	69
HUMMER 150W-1P2R	ACH150W2R-2304	8,9 - 97,6	8 700	7 350 5 350	7,0 6,5 6,0	910 700 560	54	65
HUMMER 200W-1P2R	ACH200W2R-2305	11,5 - 117,4	11 000	9 000 7 100	7,5 7,0 6,5	1 365 1 050 840	73	68
HUMMER 150W-EC	ACH150W-EC-2355	4,04 - 46,3	9 500	- -	7,0 - -	860 - -	52	66
HUMMER 200W-EC	ACH200W-EC-2356	5,42 - 56,3	12 400	- -	7,5 - -	1 290 - -	71	69
HUMMER 150W-EC2R	ACH150W-EC2R-2357	8,3 - 102,2	8 900	- -	7,0 - -	860 - -	52	65
HUMMER 200W-EC 2R	ACH200W-EC2R-2358	10,1 - 118,5	11 200	- -	7,5 - -	1 290 - -	71	68

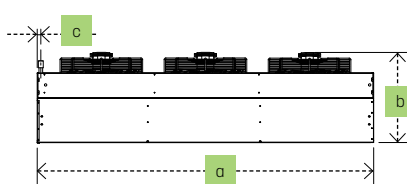

Hummer 150
a. 1505 mm
b. 540 mm
kb. 19 mm
d. 522 mm
e. 431,35 mm
f. 55 mm

Hummer 200
a. 2005 mm
b. 540 mm
kb. 22 mm
d. 522 mm
e. 431,35 mm
f. 55 mm

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

A légfüggönyökkel kompatibilis vezérlők, sebességszabályozók és automatizálási eszközök

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HUMMER ajtóérzékelő	DSH-2004						•	•	•
Relé modul RM-16A	RM16A-2343						•	•	
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	•				•			
HMI CURTAIN BMS termosztáttal ellátott vezérlő	HMI-2003	•				•	•	•	
Programozható vezérlő HMI EC BMS (Csak HUMMER EC-vel kompatibilis)	HMIEC-1997						•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 230V	MS230-2419	•	•	•	•		•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 400V	MS400-2420					•			•
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	•						•	
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	•						•	
Programozható vezérlő HMI VOLT BMS	HMI-VOLTBMS -2502								•

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•						•	