


48 l
45 m²

DRY 400 WAVE

Burkolat	Párátlanítási teljesítmény (30°C/60% RH - 35°C/95% RH)	Légáramlás
műanyag (akril)	48-78 l/24óra	600 m ³ /óra

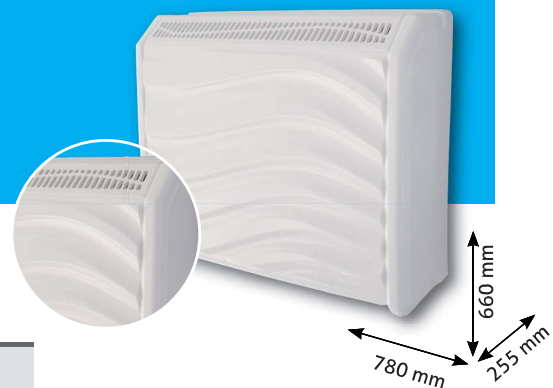

DRY 400W - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.

Alapfelszereltség:

Párátlanító, fali konzol, használati útmutató, szerelési sablon, rögzítőcsavarok, step inverter ventilátor

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+



1. Telepítés:

S standard - fali

M mobil állvány 4 kerékkel, fehér szín (RAL9010), 230 V EURO konnektor, 2 m

F fix padlóállvány, szín: fehér RAL9010, amely összhangban van a készülékszínével, 230 V EURO konnektor, 2 m

P falon keresztüli BELTÉRI telepítés (üvegszál burkolat légszűrőelemekkel a falon keresztüli telepítéshez, levehető alumínium rácsok, cinkeztetett fém csatornák, szigetelés)

T Premium falon keresztüli BELTÉRI telepítés (porbevonatú fém burkolat, fali csatornák, levehető rácsok, cinkeztetett fém csatornák, szigetelt)

E falon keresztüli KÜLTÉRI telepítés (40mm falon keresztüli külső alumínium és gumi szigetelés, téli modul, csepptálca leolvasztás, -15°C), üvegszál burkolat

2. Vezérlés:

S standard: beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus)

E vezeték nélküli rádiófrekvenciás higrosztát és termosztát DRY EASY 300 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus)

W6 vezeték nélküli higrosztát EBERLE HYG6001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő

W7 vezeték nélküli higrosztát - termosztát EBERLE HYG7001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő

3. Levegő hőmérséklet:

S standard: +9°C ... +42°C

4. Légfűtés:

S standard - LPHW fűtőbetét nélkül (alacsony nyomású forró víz)

H LPHW, 3,5 kW, szabályozás nélkül

V LPHW, 3,5 kW, szolenoid szeleppel, teljesen automatikus szabályozás

E 2 kW elektromos fűtőbetét

5. LPHW fűtőbetét csatlakozás:

S standard -LPHW fűtőbetét nélkül

B hátulról

R jobb oldalról

L bal oldalról

6. micro LIGHT+

S standard: medence biztonsági microLIGHT+ rendszer nélkül

L medence biztonsági microLIGHT+ rendszer

7. Légszűrés:

S standard: légszűrő nélkül

F Légszűrő (falra vagy mobil állványra telepített változat: 1-S/M opció)

C Légszűrő rács (falon keresztüli TTW telepítésnél: 1-P/E opció) (G4 osztály)

8. Friss levegő ellátás:

S standard: friss levegő ellátás nélkül

F adapter, Ø 100 mm, 50 mm hosszú, cinkeztetett

