


36 l
30 m²

DRY 300 METAL | DRY 300 SILVER

| Burkolat | Burkolat | Párátlanítási teljesítmény | Légáramlás |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DRY 300 METAL | DRY 300 SILVER | (30°C/60% RH - 35°C/95% RH) | |
| fém | rozsdamentes acél | 36-63 l/24hrs | 550 m ³ /hour |



DRY 300M

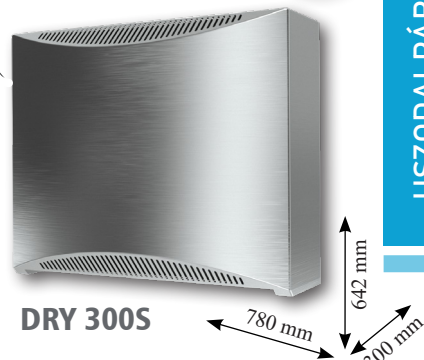

DRY 300S

USZODAI PÁRÁTLANÍTÓK

DRY 300M - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.

DRY 300S - - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.



100%
korróziómentes

Alapfelszerelés: Típus:

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Párátlanító, fali konzol, használati útmutató, szerelési sablon, rögzítőcsavarok, step inverter ventilátor | DRY 300 METAL | + |
| micro COMPRESSOR + ultra QUIET + easy INSTALL + 3 ÉVES GARANCIA | DRY 300 SILVER | + |

1. Színkínálat:

| | |
|--|---|
| W standard: fehér szín (RAL 9010) | 0 |
| S ezüst szín „Silver grey”/ Tiger | + |
| C színválasztás igény szerint (RAL kód) 200+ szín | + |

2. Telepítés:

| | |
|--|---|
| S standard - fali | 0 |
| M mobil állvány 4 keréssel, ezüst „Tiger”, fehér (RAL 9010), 230 V EURO konnektor, 2m | + |
| F fix padlóállvány, szín: fekete RAL9005, 230 V EURO konnektor, 2 m | + |

3. Vezérlés:

| | |
|---|---|
| S standard: beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus) | 0 |
| E vezeték nélküli rádiófrekvenciás higrosztát és termosztát DRY EASY 300 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus) | + |
| W6 vezetékes higrosztát EBERLE HYG6001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő | + |
| W7 vezetékes higrosztát - termosztát EBERLE HYG7001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő | + |

4. Levegő hőmérséklet:

| | |
|--|---|
| S standard: +9°C ... +36°C | 0 |
| S +9°C...+42°C (magas hőmérséklet szett) | + |
| S +5°C...+35°C (alacsony hőmérséklet szett 4 -utas szelepes meleggázos leolvastással) | + |

5. Légfűtés:

| | |
|---|---|
| S standard - LPHW fűtőbetét nélkül (alacsony nyomású forró víz) | 0 |
| H LPHW, 3,5 kW, szabályozás nélkül (külső feszültségmentes kontaktus) | + |
| V LPHW, 3,5 kW, teljesen automatikus szabályozás (szolenoid szeleppel, külső feszültségmentes kontaktus) | + |
| E 2 kW elektromos fűtőbetét | + |

6. LPHW csatlakozás:

| | |
|--|---|
| S standard: N/A (LPHW fűtőbetét nélkül) | 0 |
| B hátulról | 0 |
| R jobb oldalról | 0 |
| L bal oldalról | 0 |

7. micro LIGHT+


| | |
|---|---|
| S standard: medence biztonsági microLIGHT+ rendszer nélkül | 0 |
| L medence biztonsági microLIGHT+ rendszer | + |

8. Légszűrő:

| | |
|------------------------------------|---|
| S standard: légszűrő nélkül | 0 |
| F Légszűrő | + |

9. Friss levegő ellátás:

| | |
|---|---|
| S standard: friss levegő ellátás nélkül | 0 |
| F adapter, Ø 100 mm, 50 mm hosszú, cinkezett | + |

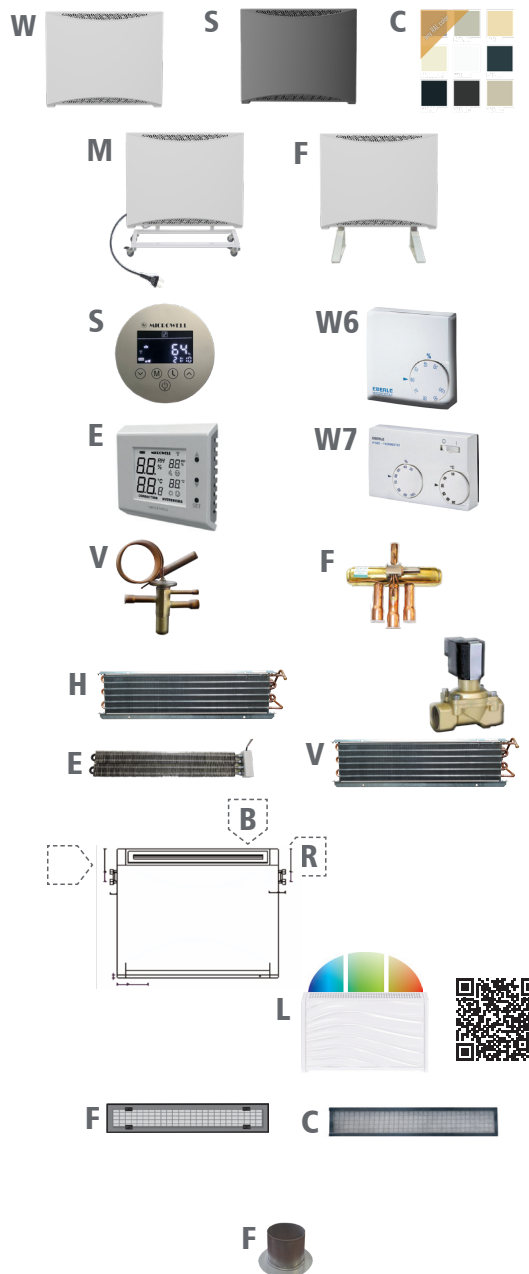

v. 01/2025

MICROWELL