


48 l
45 m²

DRY 400 Metal / ALU | DRY 400 SILVER

Burkolat	Burkolat	Párátlanítási teljesítmény	Légáramlás
DRY 400 Metal / ALU	DRY 400 SILVER	Párátlanítási teljesítmény (30°C/60% RH - 35°C/95% RH)	
alumínium	rozsdamentes acél	48-78 l/24óra	600 m ³ /óra



DRY 400M

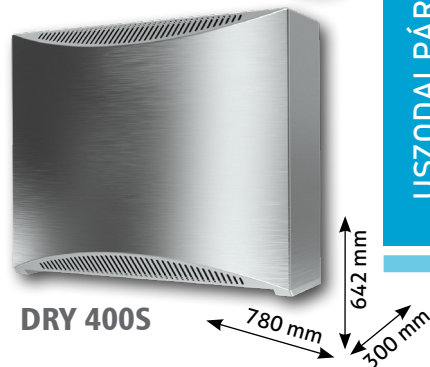

DRY 400S

DRY 400M - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.

DRY 400S - - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.



Wi-Fi
Tartalmazza

100%
korrózióálló

Alapfelszereltség:

Párátlanító, fali konzol, használati útmutató, szerelési sablon, rögzítőcsavarok, step inverter ventilátor



DRY 400
Metal / ALU

DRY 400 SILVER

micro COMPRESSOR+ ultra QUIET+ easy INSTALL+

1. Színkínálat:

W standard: fehér szín (RAL 9010)	0
S ezüst szín „Silver grey”/Tiger	+
C színválasztás igény szerint (RAL kód) 200+ szín	+

2. Telepítés:

S standard - fali	0
M mobil állvány 4 keréssel, ezüst „Tiger”, fehér (RAL 9010), 230 V EURO konnektor, 2m	+
F fix padlóállvány, szín: fekete RAL9005, 230 V EURO konnektor, 2 m	+

3. Vezérlés:

S standard: beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus)	0
E vezeték nélküli rádiófrekvenciás higrosztát és termosztát DRY EASY 300 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő WiFi-vel, + RS 485 (Modbus)	+
W6 vezetékes higrosztát EBERLE HYG6001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő	+
W7 vezetékes higrosztát - termosztát EBERLE HYG7001 + beépített digitális érintőképernyős vezérlő	+

4. Levegő hőmérséklet:

S standard: +9°C ...+42°C	0
---------------------------	---

5. Légfűtés:

S standard - LPHW fűtőbetét nélkül (alacsony nyomású forró víz)	0
H LPHW, 3,5 kW, szabályozás nélkül	+
V LPHW, 3,5 kW, szolenoid szeleppel, teljesen automatikus szabályozás	+
E 2 kW elektromos fűtőbetét	+

6. LPHW csatlakozás:

S standard: N/A (LPHW fűtőbetét nélkül)	0
B hátulról	0
R jobb oldalról	0
L bal oldalról	0

7. micro LIGHT+

S standard: medence biztonsági microLIGHT+ rendszer nélkül	0
L medence biztonsági microLIGHT+ rendszer	

8. Légszűrő:

S standard: légszűrő nélkül	0
F Légszűrő	+

9. Friss levegő ellátás:

S standard: friss levegő ellátás nélkül	0
F adapter, Ø 100 mm, 50 mm hosszú, cinkezett	+

