

66 l  
60 m<sup>2</sup>

# DRY 500 METAL / ALU | DRY 500 SILVER

Burkolat	Burkolat	Párátlanítási teljesítmény	Légáramlás
DRY 500 Metál	DRY 500 SILVER	Párátlanítási teljesítmény (30°C/60% RH - 35°C/95% RH)	Légáramlás
fém	rozsdamentes acél	66-132 l/24óra	800 m <sup>3</sup> /óra



DRY 500M



DRY 500S

USZODAI PÁRÁTLANÍTÓK

DRY 500M - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.

DRY 500S - - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.



Wi-Fi  
Tartalmazza

100%  
Korróziómentes

## Alapfelszereltség:

Típus:

Párátlanító, fali konzol, használati útmutató,  
szerelési sablon, rögzítőcsavarok, step inverter ventilátor



DRY 500 METAL

micro COMPRESSOR + ultra QUIET + easy INSTALL +

DRY 500 SILVER

## 1. Színkínálat:

W fehér (RAL9010) fényes 0

S standard: ezüst szín ,Tiger'

C színválasztás igény szerint (RAL kód) 200+ szín

## 2. Telepítés:

S standard - fali 0

M mobil állvány 4 kerékkel, ezüst ,Tiger', fehér (RAL 9010), 230 V EURO konnektor, 2m

F fix padlóállvány, szín: fekete RAL9005, 230 V EURO konnektor, 2 m

## 3. Vezérlés:

S standard : beépített digitális higrosztát + termosztát + beépített mechanikus higrosztát 0

E vezeték nélküli rádiófrekvenciás higrosztát és termosztát DRY EASY 300 + beépített mechanikus higrosztát (beépített digitális higrosztát és termosztát nélkül)

W6 vezetékes higrosztát EBERLE HYG6001 + beépített mechanikus higrosztát (beépített digitális higrosztát és termosztát nélkül)

W7 vezetékes higrosztát - termosztát EBERLE HYG7001 + beépített mechanikus higrosztát (beépített digitális higrosztát és termosztát nélkül)

## 4. Levegő hőmérséklet:

S standard: +9°C...+36°C 0

V +9°C...+42°C (magas hőmérséklet szett)

F +5°C...+35°C (alacsony hőmérséklet szett 4 -utas szelepes eleggázós leolvasztással)

## 5. Légfűtés:

S standard - LPHW fűtőbetét nélkül (alacsony nyomású forró víz) 0

H LPHW, 5 kW, szabályozás nélkül

V LPHW, 5 kW, szolenoid szeleppel, teljesen automatikus szabályozás

E 2 kW elektromos fűtőbetét

## 6. LPHW csatlakozás:

S standard: N/A (LPHW fűtőbetét nélkül) 0

B hátulról 0

R jobb oldalról 0

L bal oldalról 0

## 7. micro LIGHT+

S standard: medence biztonsági microLIGHT+ rendszer nélkül 0

L medence biztonsági microLIGHT+ rendszer

## 8. Légszűrő:


S standard: légszűrő nélkül 0

F Légszűrő

## 9. Friss levegő ellátás:

S standard: friss levegő ellátás nélkül 0

F adapter, Ø 100 mm, 50 mm hosszú, cinkezett

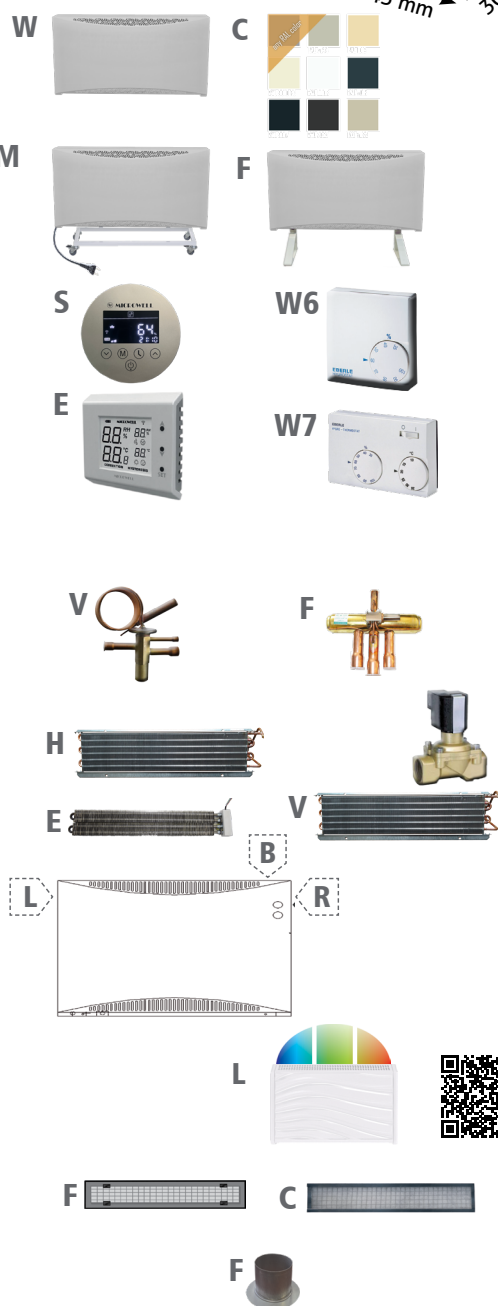

EURO PALETTA csomagolás, fűtőt  
17.50€/1db (Típustól függően több termék is csomagolható 1 db EUP-ra (2-6 db))



v. 01/2026

