


AERIS WN-1P

melegvizes légfüggöny


FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: **4,6 kW - 37,1 kW**



Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció





Az AERIS WN-1P légfüggöny sorozatot úgy tervezték, hogy megakadályozza a nem kívánt hővesztés télen, és védelmet nyújtson a por, rovarok és meleg levegő behatolása ellen nyáron. Általában olyan helyeken használják, mint szupermarketek, szállodák, irodaházak és raktárak. A légfüggöny hőcserélővel van felszerelve, amely a épület központi fűtési rendszeréből származó meleg vizet használja a áthaladó levegő melegítésére.

FŐBB JELLEMZŐK

- Melegvíz hőcserélő
- Fűtőteljesítmény tartomány 4,6 kW-tól 37,1 kW-ig
- Hatékony légfüggöny hatótávolság 3 m-ig
- A légáramlás 1150 m³/h és 3250 m³/h között mozog
- Max. 9 m/s légsebesség
- 3-fokozatú ventilátor fordulatszám-szabályozás
- AC indukciós motor IP20 védelemmel
- Falra vagy mennyezetre szerelési lehetőségek
- A készlet tartalmaz egy rögzítőlemez és egy ajtókapcsolót



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTÉS TELJESÍTMÉNY- TARTOMÁNY	MAXIMÁLIS LÉGSEBESSÉG	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	LÉGFÜG- GÖNY TAR- TOMÁNY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	m/s	m ³ /h 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	m	W 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	kg	dB 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú
AERIS 100WN-1P	AC100WN1P	4,6 - 17	9	1 500 1 350 1 150	3	150 130 120	18	57 55 52
AERIS 150WN-1P	AC150WN1P	7,1 - 26,1	9	2 250 2 000 1 750	3	200 180 160	25,5	59 57 54
AERIS 200WN-1P	AC200WN1P	10,6 - 37,1	9	3 250 2 850 2 250	3	320 300 280	32	61 59 56

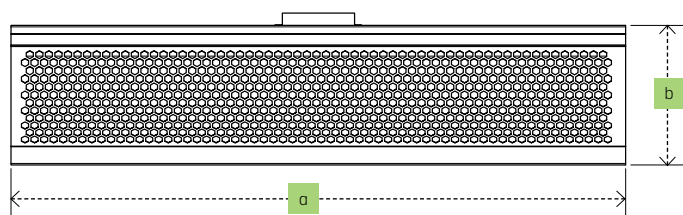

**AERIS
100WN-1P**
a. 1005 mm
b. 227 mm
kb. 310 mm

**AERIS
150WN-1P**
a. 1505 mm
b. 227 mm
kb. 310 mm

**AERIS
200WN-1P**
a. 2015 mm
b. 227 mm
kb. 310 mm

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

A légfűggyönyökkel kompatibilis vezérlők, sebességszabályozók és automatizálási eszközök

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HUMMER ajtóérzékelő	DSH-2004						•	•	•
Relé modul RM-16A	RM16A-2343						•	•	
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	•				•			
HMI CURTAIN BMS termosztáttal ellátott vezérlő	HMI-2003	•				•	•	•	
Programozható vezérlő HMI EC BMS (Csak HUMMER EC-vel kompatibilis)	HMI EC-1997						•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 230V	MS230-2419	•	•	•	•		•	•	
Karbantartó kapcsoló MS 400V	MS400-2420					•			•
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	•						•	
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	•						•	
Programozható vezérlő HMI VOLT BMS	HMI-VOLTBMS -2502								•

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•						•	