

Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció

AERIS C-1P

légfűggöny – fűtés nélküli

HATÓTÁVOLSÁG: **3 M**



Fal-
szerelt



Huzatvé-
delem



Kompozit
ház



Teljesítmény
befűtés



IP besorolás



Váltakozó
áramú
motor



Motor
fokozatok



Dedikált vezérlő
mellette





Az AERIS C-1P légfűggöny sorozatot úgy tervezték, hogy hatékony gátat képezzen a külső levegő, por, rovarok és hő bejutása ellen, így biztosítva a beltéri környezet szabályozását. Általában szupermarke-tek, szállodák, irodák, raktárak és egyéb kereskedelmi létesítmények bejáratainál használják.

FŐBB JELLEMZŐK

- Környezeti egység
- A légáramlás 1 450 m³/h és 3 540 m³/h között mozog
- Hatékony légfűggöny hatótávolság 3 m-ig
- Max. 11 m/s légsebesség
- 2-fokozatú ventilátor fordulatszám szabályozás
- AC indukciós motor IP20 védelemmel
- Falra szerelési lehetőség
- A készlet tartalmaz egy rögzítőlemezt, egy távirányítót és ajtókapcsolót



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	MAXIMÁLIS LÉGSEBESSÉG	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	LÉGFÜG- GÖNY TARTOMÁ- NY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		m/s 2 fokozatú 1 fokozatú	m ³ /h 2 fokozatú 1 fokozatú	m	W 2 fokozatú 1 fokozatú	kg	dB 2 fokozatú 1 fokozatú
AERIS 100C-1P	AC100C1P	11 9	1 770 1 450	3	180 130	14,5	56 54
AERIS 150C-1P	AC150C1P	11 9	3 150 2 550	3	230 180	18,5	57 55
AERIS 200C-1P	AC200C1P	11 9	3 540 2 900	3	360 260	26	58 56

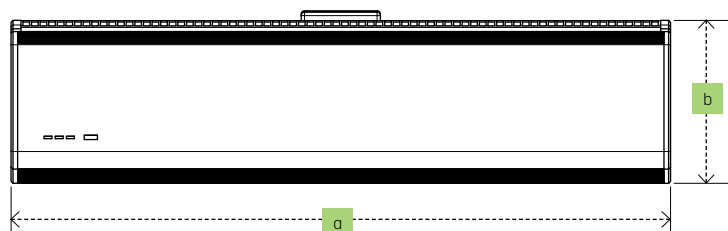

AERIS
100C-1P

a. 1020 mm
b. 247 mm
kb. 218 mm

AERIS
150C-1P

a. 1505 mm
b. 247 mm
kb. 218 mm

AERIS
200C-1P

a. 2030 mm
b. 247 mm
kb. 218 mm

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

A légfűggyönyökkel kompatibilis vezérlők, sebességszabályozók és automatizálási eszközök

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HUMMER ajtóérzékelő	DSH-2004						•	•	•
Relé modul RM-16A	RM16A-2343						•	•	
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	•				•			
HMI CURTAIN BMS termosztáttal ellátott vezérlő	HMI-2003	•				•	•	•	
Programozható vezérlő HMI EC BMS (Csak HUMMER EC-vel kompatibilis)	HMI EC-1997						•	•	
Karbantartó kaposoló MS 230V	MS230-2419	•	•	•	•		•	•	
Karbantartó kaposoló MS 400V	MS400-2420					•			•
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	•						•	
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	•						•	
Programozható vezérlő HMI VOLT BMS	HMI-VOLTBMS -2502								•

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	AERIS WN-1P	AERIS C-1P	AERIS E-1P	AERIS EN-1P	AERIS EN-3P	HUMMER környezeti	HUMMER vízes tekercs	HUMMER elektromos
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•						•	